



Hackmachine



agromek 
STARS 2022

CMN maskintec A/S
M9750

Nyhedsværdi



C tand for præcis radrensning
Den stive C tand giver en mere stabil styring mellem afgrøderækkerne. C tændens lette justering af aggressiviteten, giver mulighed for hurtig justering i forhold til afgrødens størrelse.

agromek 
STARS 2022

CMN maskintec A/S
M9750

Nyhedsværdi



Intelligent dybde styring af radrensesektion
Radrensningens præcision øges markant ved montering af ultralydssensorer der løbende justerer skærdybden på sektionens niveau. Automatisk dybdestyring af radrensesektioner er noget helt nyt og unikt.

CMN C-Zahn ★ ★ neu für Agromek 2022
Als etwas völlig Neues wurde CMN C Zahn
für die Saison 2023 entwickelt. Der Zahn ist
sehr speziell in stilvoll und in der gleichzeitig
verstellbaren Aufhängung, er ist seitlich
steif. Als etwas völlig Neues können Sie
auch den Einsatzwinkel einstellen, der eine
große Flexibilität bei der Reinigung großer
und kleiner Pflanzen bietet.



**CMN Hackmaschine ★ ★ ★ Agromek neu 2022 - kann als einziger jetzt
das zum Patent angemeldete automatische Tiefenregulierungssystem
anbieten.**

Das System ist sensorbasiert, arbeitet elektrisch und hydraulisch und wird
über einen Bildschirm vom Traktor aus bedient. Mit diesem System, der
Bodenbedeckung von Pflanzen beim Hacken, gewährleistet das System
immer die richtige Arbeitstiefe der Arbeit im Boden.

★ ★ ★ Agromek Europa neu 2022



Ein CMN- Hackmaschine übernimmt sowohl die einfachen als auch die schwierigen Aufgaben bei der Reinigung von Reihenkulturen.

Es ist nun möglich, alle Maschinen mit automatischer Steuereinheit oder Frontmontagerahmen zu montieren, wodurch die Maschine auch bei hohen Geschwindigkeiten einfacher zu steuern ist.



Wenn Zwischenfrüchte ausgesät werden sollen, können wir die Maschine mit einer pneumatischen CMN-Sämaschine montieren.

Der horizontale Gänsefuß bewirkt einen deutlich geringeren Anreiz für neue Unkrautsamen, nach der Reinigung zu keimen, da ein vollständiger Schnitt in einer Tiefe von 1–2 cm erreicht werden kann.



Bei der Verwendung von Aftereggen ist eine Bekämpfung der Unkräuter zwischen den Pflanzen gewährleistet. Die einzelnen Parallelogramme können stufenlos auf dem Mainframe in Relation zum gewählten Zeilenabstand platziert werden.



CMN Hackmaschine wird für Getreide bei 25 cm verwendet. Reihenabstand, 3 Reihen Getreide werden für jedes Parallelogramm geteilt. Für den Schnittpunkt zwischen den Reihen kann 15-18-20 cm breiter Schare verwendet werden.




Hackmaschine

Leistungsbeschreibung

- ✓ Arbeitsbreite: 3-4-6-9 m.
- ✓ C-tooth ★ ★ Agromek Neuigkeiten 2022
- ✓ Automatische Tiefenregulierung ★ ★ ★ Agromek Neuigkeiten 2022
- ✓ Elektrischer / hydraulischer Sektions heben
- ✓ Fronthalterung
- ✓ Rückseitige Halterung
- ✓ Reihenabstand ab 15 cm.
- ✓ Parallel abgehängte parallogrammen.
- ✓ Siebplatten
- ✓ Rolleneinsätze
- ✓ Federbelastete Fingereggen



More informations

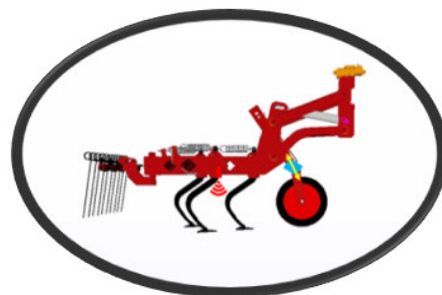

Händler



AC Hoppesvej 5
Tlf +45 97 87 20 00
www.cmn.dk

DK 7790 Thyholm
mail@cmn.dk